


ESPECIFICACIONES GENERALES


CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

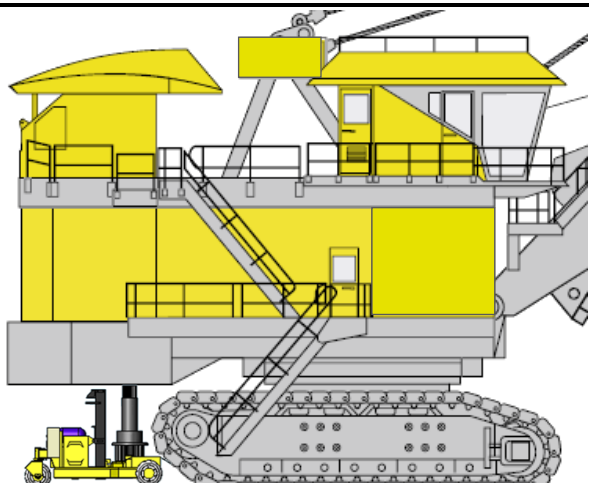

Capacidad de Carga	2.500 kg.
Potencia	20 HP
Voltaje	380 V DC
Peso	4.500 Kg.



Descripción:

Diseñado para manipular el Eje de Giro de las grandes palas, el TM-EG2500 puede fácilmente remover e instalarlo en su alojamiento, con gran seguridad y solo un operador. Aumente la seguridad de su faena, ahorre tiempo de mantenimiento y mejore la disponibilidad de la Pala.

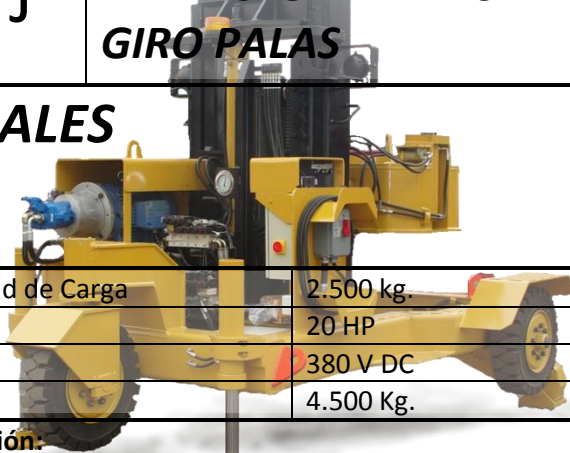

DIMENSIONES GENERALES & LISTADO DE PARTES


A	3440 mm	1	CABEZAL	4	UNIDAD DE PODER	7	RUEDAS MOTRICES
B	3450 mm	2	MÁSTIL	5	DIRECCIÓN	8	ESTABILIZADORES FRONTALES
C	2500 mm	3	COLUMNA FIJA	6	EXTRACTORES 55 TON C/U	9	ESTABILIZADORES TRASEROS

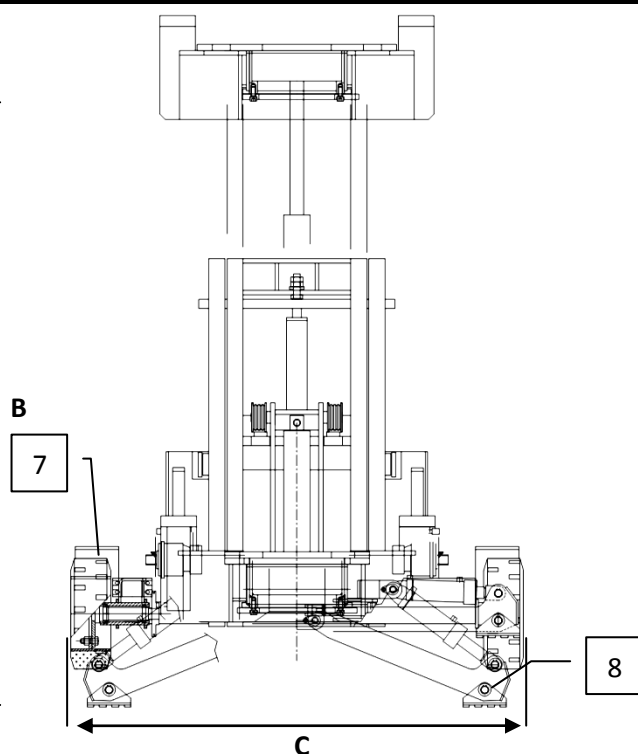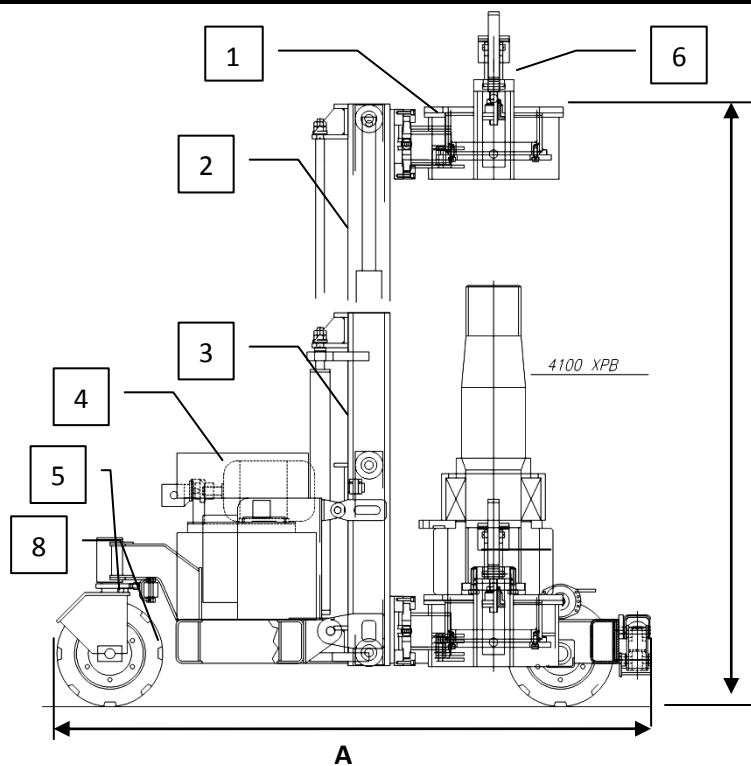

Dealer :

M-0007

OPERACIÓN

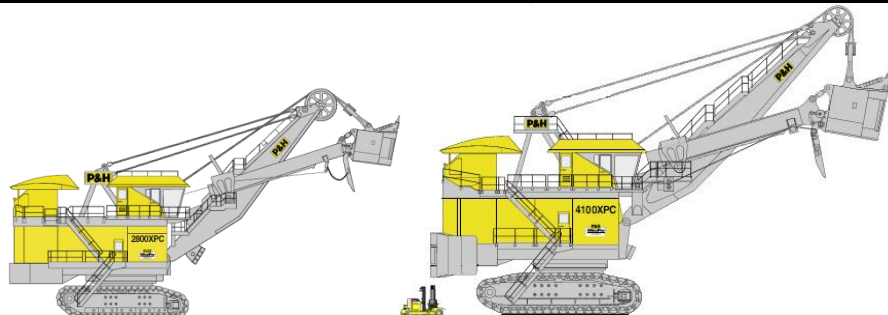

DISEÑADO PARA OPERAR EN:


P&H 2800 MK2

P&H 4100 A


P&H 4100 XPB

P&H ELECTRIC SHOVELS


SECUENCIA DE TRABAJO

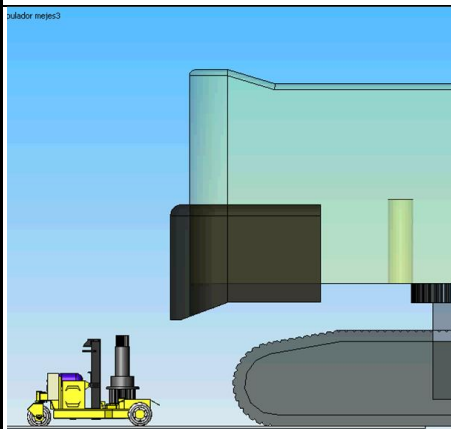

INGRESANDO BAJO EL CONTRAPESO

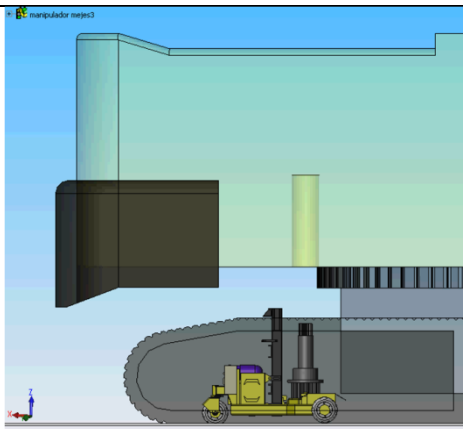

POSICIONÁNDOSE BAJO EL ALOJAMIENTO

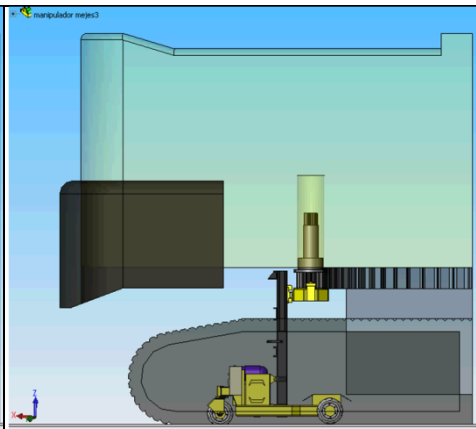

PONIENDO EL EJE DE GIRO EN POSICIÓN

INSTALANDO/REMOVIENDO EL EJE DE GIRO

1º ETAPA



Ubicándose bajo el alojamiento del eje de giro. Nivelando con los 4 estabilizadores independientes.

2º ETAPA




El mástil del MEG-2500 permite alzar el Eje de Giro para posicionarlo en su alojamiento. La mesa rotatoria y el desplazamiento lateral del cabezal le permiten engranar con la corona.

3º ETAPA



El cabezal del MEG-2500 en conjunto a sus extractores de 55 ton reaccionan sobre el contrapeso de la máquina para extraer ejes atascados.

EJE DE GIRO 4100XPB.

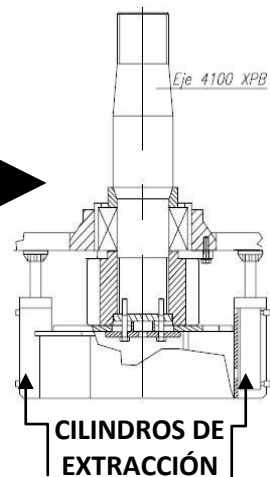

55 ton c/u

M-0008

ESPECIFICACIONES



Especificaciones Generales

Capacidad de Carga	2.500 Kg.
Ancho Total	2500 mm
Largo Total	3450 mm
Min – Max Altura	2290 mm – 3490 mm

Potencia

Voltaje de entrada	380/460 V DC– 50/60 Hz
Potencia	20 HP
Cable de alimentación	35 m

Funciones: TODAS PROPORCIONALES

Nivelación	4 - Estabilizadores (indep)
Levante Mástil	2 - Independientes
Cabezal	2 - Mov. Lateral & Rotación
Cilindros Extracción	1 - (Dos cilindros)
Desplazamiento	1 - Adelante/Atrás
Dirección	1 - Izquierda/Derecha

Dimensiones de Transporte

Ancho x Largo x Alto	2500 mm x 3450 mm x 2290 mm
Peso total (sin carga)	4.500 Kg

Traslación		Dispositivos de Seguridad	
Ruedas Tracción	2 frontales	Mástil	Si
Rueda Dirección	1 Trasera	Cabezal	Si
Neumático	7.00 x 12	Alarma Retroceso/av.	Si
Max velocidad	1.5 Km/hr	Baliza Estroboscópica	Si
		Controles	
		Remoto & Manual	Si

CARACTERÍSTICAS



CONTROL REMOTO



ESTABILIZADORES TRASEROS



BLOQUEO DE SEGURIDAD MÁSTIL



BLOQUEO SEGURIDAD CABEZAL



DESCONECTADOR ELÉCTRICO Y
PANEL PRINCIPAL



SELECTOR DE FASES



FLANGES PARA AMARRE Y TIRO DE
EJE



CONECTOR PARA CONTROL MANUAL

M-0009

EQUIPOS ENTREGADOS



**CLIENTE: CODELCO
CHUQUICAMATA**

PAÍS: CHILE


AÑO: 2003



**CLIENTE: SOUTHERN PERÚ
COPPER CORPORATION-
CUAJONE.**

PAÍS: PERÚ

AÑO: 2007

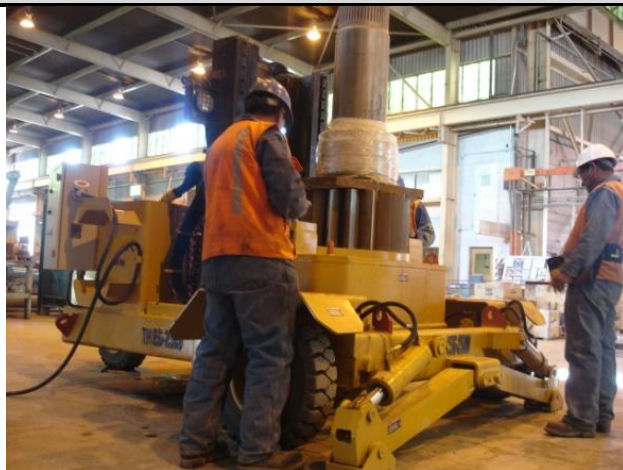

CLIENTE: MINERA ESCONDIDA
OPERATED BY BHP BILLITON

PAÍS: CHILE

AÑO: 2009



M-0010